



LINHA HERA Climatizador de painéis

Os climatizadores de painel da linha Hera são desenvolvidos para instalações onde é necessário um controle constante de temperatura. Os equipamentos podem ser montados tanto no exterior quanto no interior do invólucro onde estão contidos os componentes geradores de carga térmica.


Os condicionadores de painéis da Linha Hera possuem capacidades de refrigeração de: 300 W, 500 W, 800 W, 1000 W, 1500 W, 2000 W, 3000 W, 4000 W e 5.000 W. A Diamond pode analisar situações especiais que não estão contempladas na linha de produtos padrão e desenvolver um equipamento especial.

MONTAGEM



Montagem Externa

Os condicionadores de painéis HERA podem ser montados do lado externo dos invólucros que necessitam de climatização.

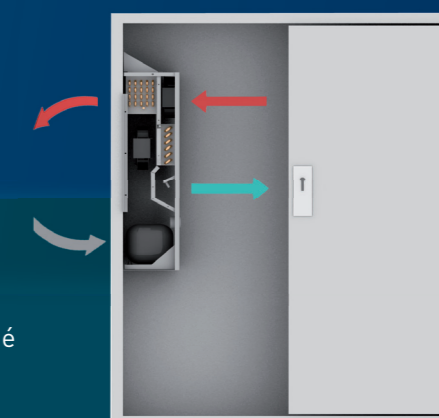

Montagem Interna

Também, podem ser montados internamente. Para este tipo de instalação é necessário observar as dimensões do climatizador e do invólucro.

Características

- Aplicação Interna / Externa
- Sistema de fixação e vedação
- Refrigerante ecológico
- Acesso frontal para Manutenção
- Controle de temperatura integrado
- Compressor alternativo
- Ventilador radial
- Controlador digital
- Serpentina Cobre/Alumínio

Aplicações

- Painéis elétricos
- Shelters
- Racks
- Telecom

Diferenciais / Vantagens

- Equipamento nacional
- Manutenção simplificada
- Fácil instalação
- Baixo nível de ruído
- Equipamento compacto
- 12 meses de garantia total

Opcionais

- Controlador digital com saída para alarmes de alta temperatura
- Grelha e filtro G4
- Estrutura em alumínio
- Proteção anti-vandalismo
- Ventilação de emergência
- Dissipador de água de condensado

MODELOS		HCP 030	HCP 050	HCP 080	HCP 100	HCP 150	HCP 200	HCP 300	HCP 400	HCP 500
DADOS TÉCNICOS - CLIMATIZADOR DE PAINÉIS										
CAPACIDADE TOTAL	W	350	520	800	1000	1520	2010	2980	3800	5000
VAZÃO DE AR TOTAL	m ³ /h	165	345	430	430	620	900	880	1510	1800
Dimensões										
LARGURA	mm	330	340	350	380	410	410	510	510	510
PROFUNDIDADE	mm	191	232	240	235	240	240	390	390	390
ALTURA	mm	484	700	700	750	1000	1000	1250	1250	1250
PESO	kg	20	24	30	30	50	60	75	90	105